ИНМЕТЕХ
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

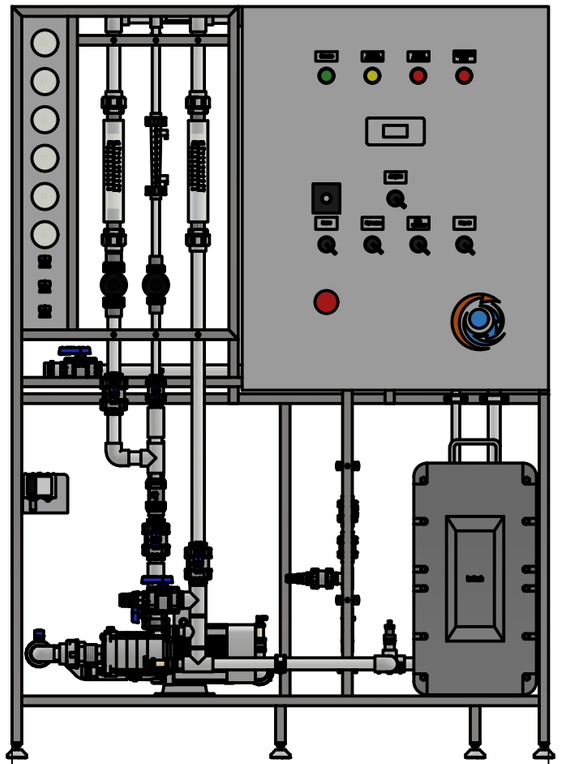

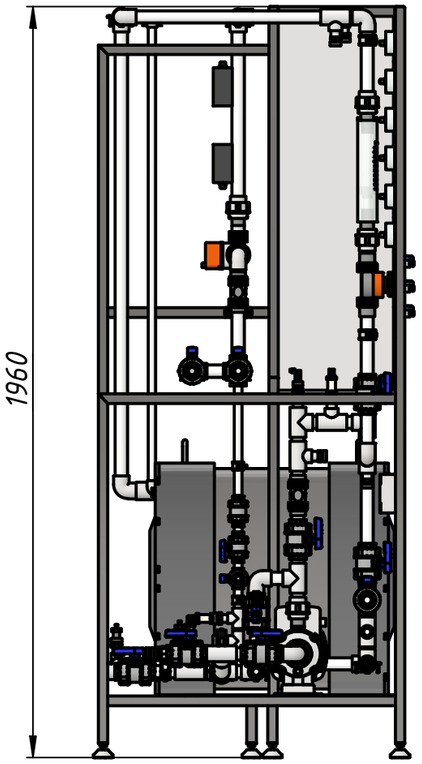

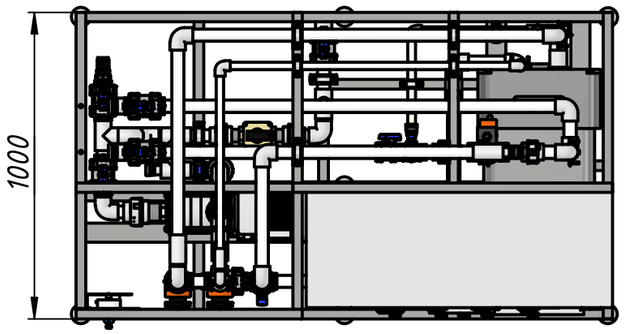

Выход дилуата G 1 1/4" внут

Выход концентрата G 1 1/4" внут

Подача исходной воды G 1 1/4" внут

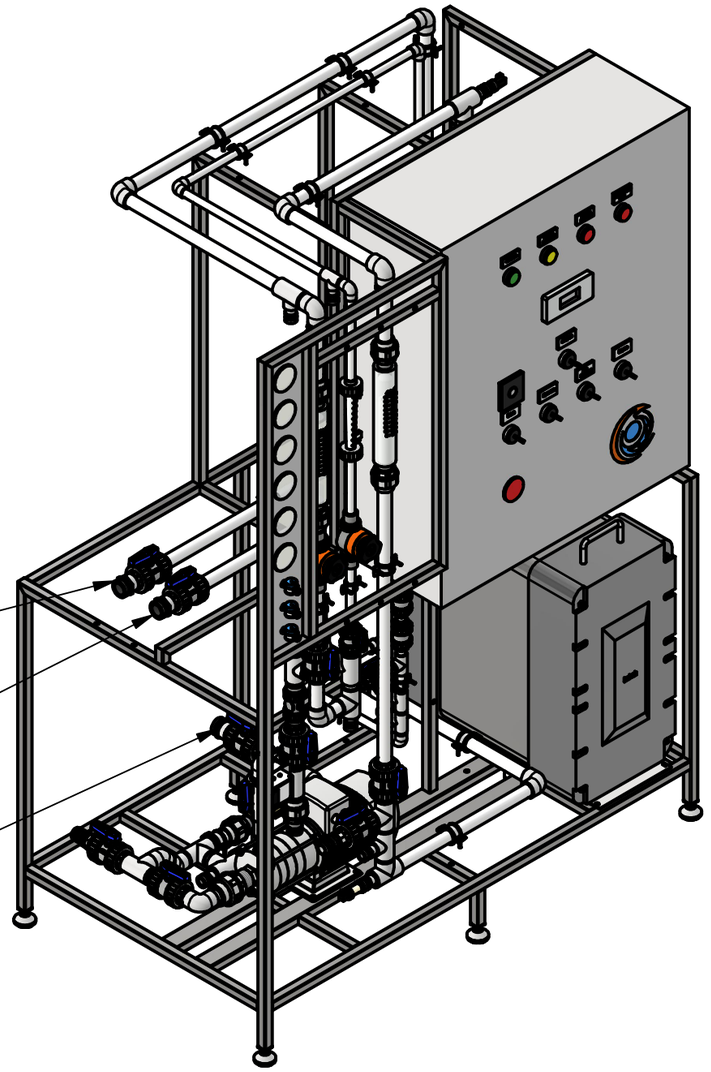

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИНМЕТЕХ EDI-5000	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:16
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Система электродеионизации EDI-5000

1. Эксплуатационные характеристики

Требуемое давление на входе, бар	1,4–2,1
Производительность, м3/час	5
Напряжение, В; частота, Гц	380; 50
Частотное регулирование	присутствует
Энергопотребление, кВт	1,1
Масса, кг	470

2. Технические характеристики

Вход, дюйм	1 1/4"
Концентрат, дюйм	1 1/4"
Дилуат, дюйм	1 1/4"
Высота, мм	1960
Глубина, мм	1000
Ширина, мм	1550

3. Спецификация

Наименование	Назначение	Кол-во
Насос	Предназначен для повышения давления на входе в систему	1
Кран шаровой	Предназначен для закрытия/открытия потока воды	6
Обратный клапан	Пропускает жидкость в одном направлении и предотвращает её движение в противоположном	2
Датчик давления	Предназначен для автоматизации работы насоса	1
Датчик сухого хода	Предназначен для отключения системы EDI в случае прекращения поступления перекачиваемой жидкости	1
Манометр	Предназначен для контроля давления на напорной линии	6
Щит управления	Включает в себя частотный преобразователь, приборы защиты и управления, а также сигнальную аппаратуру	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.